


BIEN ÉCLAIRER. BIEN VENTILER. TOUT CONTRÔLER.

Distributeur d'équipements agricoles : éclairage DEL et avicole HATO, ventilation, contrôles et fournitures électriques pour les bâtiments agricoles et commerciaux.



01 Éclairage DEL

Luminaires pour plafonds hauts ou bas, étanches et faits pour vos bâtiments agricoles.



02 Éclairage avicole

Distributeur autorisé HATO : lampes sans scintillement, garanties 8 ans. La référence mondiale en éclairage avicole.



03 Ventilation

Recirculation ou extraction d'air : notre expertise pour vos bâtiments neufs ou rénovés.



04 Contrôles

Pour tous vos besoins en contrôle : éclairage, soigneurs, ventilation et prévention des incendies.

L'ÉQUIPE RCA DISTRIBUTION

Partenaire de vos projets, avec les bons équipements pour vos bâtiments.

Chez RCA Distribution, on sélectionne des produits qu'on installerait chez nous, pensés pour la poussière, l'humidité et l'hiver québécois.

Ce catalogue réunit quatre familles : l'éclairage DEL Speclite, classé selon l'endroit où il travaille ; l'éclairage avicole HATO ; la ventilation Monitrol ; et les contrôles, des régulateurs iTouch au système FarmGuard de prévention des incendies.

Nouveau bâtiment ou rénovation ? Appelez-nous : on vous aide à choisir le bon équipement pour le bon bâtiment.

5 ans

Éclairage DEL. Luminaires Speclite garantis 5 ans, la plupart homologués DLC Premium.

8 ans

Éclairage avicole. Lampes HATO sans scintillement : 3 ans de garantie complète + 5 ans dégressive.

EC

Ventilation. Moteurs EC à vitesse variable : jusqu'à 30 à 50 % moins d'énergie qu'un moteur AC.

DANS CE NUMÉRO

01 Éclairage DEL p. 3

A	Bâtiments commerciaux et agricoles	4
B	Élevage et milieux humides	6
C	Extérieur : cours, façades, terrains	9
D	Ateliers, commerces et bureaux	13
E	Résidentiel et commercial léger	16

02 Éclairage avicole HATO p. 18

03 Ventilation p. 22

04 Contrôles p. 25

Comment lire une fiche : le gros chiffre donne la lumière (lumens) — ou le diamètre, pour la ventilation ; les puissances séparées par une barre sont sélectionnables sur le luminaire.

Prix en dollars canadiens, avant taxes, en vigueur le 30 septembre 2026 et sujets à changement ; le prix suggéré est le prix de liste du fabricant. Données tirées des fiches techniques Speclite, HATO et Monitrol.

01

ÉCLAIRAGE DEL

41 luminaires Speclite, du globe d'étable au projecteur de terrain sportif. Classés en cinq chapitres, selon l'endroit où ils travaillent.



A

Bâtiments
commerciaux et
agricoles



B

Élevage et milieux
humides



C

Extérieur : cours,
façades, terrains



D

Ateliers,
commerces et
bureaux



E

Résidentiel et
commercial léger

CHAPITRE A

Bâtiments commerciaux et agricoles

Des cloches UFO pour éclairer de haut : bâtiments agricoles, entrepôts, commerces et ateliers. Puissance réglable sur le luminaire, gradation 0-10 V selon le modèle.

Bâtiments agricoles

Entrepôts

Ateliers

Commerces



En vedette : Highbay UFO Dome 150-200-240 W, 36 579 lumens.

HIGHBAY UFO



Highbay UFO Dome 150-200-240 W

36 579 lm

DU90FBF52400DV2

Puissance	240 / 200 / 150 W
Tension	120-347 V
Couleur	5000 K
Protection	IP65 · IK08
Homologation	DLC Premium · S-GKXP58
Froid	Jusqu'à -40 °C

PRIX SUGGÉRÉ
218 \$

PRIX RCA
-17 %
179,99 \$

HIGHBAY UFO



Highbay UFO Dome 150-200-240 W · base pour détecteur

36 579 lm

DU90FBF5240MDV2

Puissance	240 / 200 / 150 W
Tension	120-347 V
Couleur	5000 K
Protection	IP65 · IK08
Homologation	DLC Premium · S-GKXP58
Froid	Jusqu'à -40 °C

PRIX SUGGÉRÉ
218 \$

PRIX RCA
-17 %
179,99 \$

HIGHBAY UFO


**Highbay UFO Dome V2 80-
100-150 W · gradable 0-10 V**
22 640 lm

DU90FBFC1500DV2

Puissance	150 / 100 / 80 W
Tension	120-347 V
Couleur	3500 / 4000 / 5000 K
Protection	IP65 · IK08
Homologation	DLC Premium · S-RPXFQ4
Froid	Jusqu'à -40 °C

 PRIX SUGGÉRÉ
 188 \$

-31%

 PRIX RCA
129,99 \$

HIGHBAY UFO


**Highbay UFO 150-
200-240 W · 3 couleurs**
36 154 lm

HU90CBFC2400DV2

Puissance	240 / 200 / 150 W
Tension	120-347 V
Couleur	3500 / 4000 / 5000 K
Protection	IP65 · IK08
Homologation	DLC Premium · S-Q405LZ
Froid	Jusqu'à -40 °C

 PRIX SUGGÉRÉ
 216 \$

-21%

 PRIX RCA
169,99 \$

BESOIN D'UN AUTRE MODÈLE ?

On vous aide à choisir la bonne cloche.

Hauteur du plafond, surface à éclairer, poussière ou humidité : dites-nous où le luminaire va travailler, on vous propose le modèle et la puissance qui conviennent.

D'autres puissances, couleurs et options (détecteur, gradation 0-10 V) sont offertes sur rcadistribution.ca.

Appelez-nous

450 278-4675


CHAPITRE B

Élevage et milieux humides

Luminaires étanches NEMA 4X et globes marins qui tiennent tête à l'humidité, à la poussière et au lavage au boyau. Plusieurs modèles offrent 5 températures de couleur au choix.

Étables

Porcherie

Poulaillers

Lave-autos



En vedette : Vapor Tight 4 pi, boîtier NEMA 4X.

LUMINAIRE ÉTANCHE



Vapor Tight 4 pi 34-41-48-54-60 W

8 700 lm

VT04FWF50600DJY

Puissance	60 / 54 / 48 / 41 / 34 W
Tension	120-347 V
Couleur	5000 K
Protection	NEMA 4X · IK08
Homologation	DLC Premium · S-7LB9LL
Froid	Jusqu'à -30 °C

PRIX SUGGÉRÉ
150 \$

PRIX RCA
-23 %
115 \$

LUMINAIRE ÉTANCHE



Vapor Tight 4 pi 34-41-48-54-60 W · 5 couleurs

9 264 lm

VT04FWFC0600DJY

Puissance	60 / 54 / 48 / 41 / 34 W
Tension	120-347 V
Couleur	3000 à 6500 K
Protection	NEMA 4X · IK08
Homologation	DLC Premium · S-4LC216
Froid	Jusqu'à -30 °C

PRIX SUGGÉRÉ
180 \$

PRIX RCA
-28 %
130 \$

LUMINAIRE ÉTANCHE



Vapor Tight 4 pi 45 W

5 771 lm

VT04FWD50450DJY

Puissance	45 W
Tension	100-277 V
Couleur	5000 K
Protection	NEMA 4X · IK08
Homologation	DLC Premium · S-NBOY7X
Froid	Jusqu'à -40 °C

PRIX SUGGÉRÉ
130 \$

PRIX RCA
-42 %
75 \$

LUMINAIRE ÉTANCHE



Vapor Tight 4 pi 36-42-48 W

6 240 lm

VT04FWFC0480DJY

Puissance	48 / 42 / 36 W
Tension	120-347 V
Couleur	3000 / 4000 / 5000 K
Protection	NEMA 4X · IK06
Homologation	DLC Premium · S-QCRV09
Froid	Jusqu'à -40 °C

PRIX SUGGÉRÉ
180 \$

PRIX RCA
-34 %
118 \$

LUMINAIRE ÉTANCHE



Vapor Tight 8 pi 68-75-82-89-95 W · 5 couleurs

15 608 lm

VT08FWFC0950DJY

Puissance	95 / 89 / 82 / 75 / 68 W
Tension	120-347 V
Couleur	3000 à 6500 K
Protection	IP66 · IK08
Homologation	DLC Premium · S-S6YPR7
Froid	Jusqu'à -20 °C

PRIX SUGGÉRÉ
250 \$

PRIX RCA
-33 %
167 \$

GLOBE MARIN



Marine Light 6 po 20 W · suspendu

3 142 lm

R26DFYD50200DBB

Puissance	20 W
Tension	100-277 V
Couleur	5000 K
Protection	NEMA 4X · IK08
Homologation	DLC Premium · S-OZGUWQ
Froid	Jusqu'à -20 °C

PRIX SUGGÉRÉ
100 \$

PRIX RCA
-33 %
67 \$

GLOBE MARIN


**Marine Light 6 po 20
W 3000 K · en surface**
3 060 lm

R26DFYD30200DBB

Puissance	20 W
Tension	100-277 V
Couleur	3000 K
Protection	NEMA 4X · IK08
Homologation	DLC Premium · S-G6BX5U
Froid	Jusqu'à -20 °C

 PRIX SUGGÉRÉ
~~100 \$~~

-33 %

 PRIX RCA
67 \$

GLOBES MARINS

**Deux couleurs,
deux installations.**

Le Marine Light 6 po existe en 5000 K suspendu (page 7) ou en 3000 K en surface.

Boîtier	NEMA 4X · IK08
Lumière	3 060 à 3 142 lm · 20 W
Homologation	DLC Premium

BESOIN D'UN COUP DE MAIN ?

On vous aide à choisir le bon luminaire.

Dites-nous la grandeur du bâtiment, la hauteur des plafonds et le type d'élevage : on vous propose les bons modèles, en bonne quantité.

450 278-4675
info@rcadistribution.ca

CHAPITRE C

Extérieur : cours, façades et terrains

Projecteurs, luminaires de stationnement et wall packs pour la cour, les entrées, les façades et les terrains sportifs. Photocellule intégrée ou en option selon le modèle.



Stationnements

Cours de ferme

Façades

Terrains

PROJECTEUR SPORTIF



Sports Light 300-400-500-600 W

90 461 lm

SA40CBF56000DV2

Puissance	600 / 500 / 400 / 300 W
Tension	120-347 V
Couleur	5000 K
Protection	IP66 · IK06
Homologation	DLC Premium · S-7L322G
Froid	Jusqu'à -40 °C

PRIX SUGGÉRÉ
1190 \$

-31%

PRIX RCA
825 \$

STATIONNEMENT



Area Light 70-100-150 W · optique T3-M

22 620 lm

AL3MCRFC150MPV2

Puissance	150 / 100 / 70 W
Tension	120-347 V
Couleur	3000 / 4000 / 5000 K
Protection	IP65 · IK08
Homologation	DLC Premium · S-8QD4GR
Froid	Jusqu'à -40 °C

PRIX SUGGÉRÉ
282 \$

-33%

PRIX RCA
188 \$

STATIONNEMENT



Area Light 200-240-300 W · optique T3

45 126 lm

AL3MCRFC300MPV2


Puissance	300 / 240 / 200 W
Tension	120-347 V
Couleur	3000 / 4000 / 5000 K
Protection	IP65 · IK08
Homologation	DLC Premium · S-T7WVTY
Froid	Jusqu'à -40 °C

PRIX SUGGÉRÉ
426 \$

-33%

PRIX RCA
284 \$

STATIONNEMENT



Area Light V3 400-450-500 W · photocell incluse

70 000 lm

AL3MCRF6500MPSS


Puissance	500 / 450 / 400 W
Tension	120-347 V
Couleur	5700 K
Protection	IP65 · IK08
Homologation	DLC Premium · S-HTRF32
Froid	Jusqu'à -40 °C

 PRIX SUGGÉRÉ
866 \$

-28 %

 PRIX RCA
626 \$

STATIONNEMENT



Area Light V3 400-450-500 W · 100-277 V

68 602 lm

AL3MCRD6500MPSS

Puissance	500 / 450 / 400 W
Tension	100-277 V
Couleur	5700 K
Protection	IP65 · IK08
Homologation	DLC Premium · S-GON643
Froid	Jusqu'à -40 °C

 PRIX SUGGÉRÉ
822 \$

-33 %

 PRIX RCA
547 \$

PROJECTEUR



Flood Light 200 W

29 347 lm

FLOOCRF6200PML

Puissance	200 W
Tension	120-347 V
Couleur	5700 K
Protection	IP65 · IK08
Homologation	DLC Premium · P1HDWN8C
Froid	Jusqu'à -40 °C

 PRIX SUGGÉRÉ
320 \$

-33 %

 PRIX RCA
213 \$

PROJECTEUR



Flood Light 150 W

21 657 lm

FLOOCRF61500PML

Puissance	150 W
Tension	120-347 V
Couleur	5700 K
Protection	IP65 · IK08
Homologation	DLC Premium · P3PE5G5H
Froid	Jusqu'à -40 °C

 PRIX SUGGÉRÉ
284 \$

-33 %

 PRIX RCA
189 \$

PROJECTEUR



Flood Light 40-50-60-80 W · photocell, gradable

12 161 lm

FLOOCRFC080DPRZ

Puissance	80 / 60 / 50 / 40 W
Tension	120-347 V
Couleur	3000 / 4000 / 5000 K
Protection	IP65 · IK08
Homologation	DLC Premium · S-96YH69
Froid	Jusqu'à -40 °C

 PRIX SUGGÉRÉ
~~188 \$~~

-33 %

 PRIX RCA
126 \$

WALL PACK



Wall Pack Premium 80-100-120 W (inox)

17 066 lm

WPOOCRFC1200PSS

Puissance	120 / 100 / 80 W
Tension	120-347 V
Couleur	3000 / 4000 / 5000 K
Protection	IP65 · IK06
Homologation	DLC Premium · S-JVFPOH
Froid	Jusqu'à -40 °C

 PRIX SUGGÉRÉ
~~268 \$~~

-22 %

 PRIX RCA
209,04 \$

WALL PACK



Wall Pack Premium 30-40-60 W (inox)

7 916 lm

WPOOCRFC0600PSS


Puissance	60 / 40 / 30 W
Tension	120-347 V
Couleur	3000 / 4000 / 5000 K
Protection	IP65 · IK08
Homologation	DLC Premium · S-462QJX
Froid	Jusqu'à -40 °C

 PRIX SUGGÉRÉ
~~176 \$~~

-33 %

 PRIX RCA
118 \$

WALL PACK



Wall Pack Eco 30-40-60 W (V2)

7 800 lm

WPOOCRFC0600PV2


Puissance	60 / 40 / 30 W
Tension	120-347 V
Couleur	3000 / 4000 / 5000 K
Protection	IP65 · IK06
Homologation	DLC Premium · S-DK01KR
Froid	Jusqu'à -40 °C

 PRIX SUGGÉRÉ
~~138 \$~~

-10 %

 PRIX RCA
124,80 \$

WALL PACK



Wall Pack Full Cutoff ajustable 60-70-80 W

10 622 lm

AW00CRFC0800PSS


Puissance	80 / 70 / 60 W
Tension	120-347 V
Couleur	3000 / 4000 / 5000 K
Protection	IP65 · IK06
Homologation	DLC Premium · S-F01Z9L
Froid	Jusqu'à -40 °C

 PRIX SUGGÉRÉ
194 \$

-33 %

 PRIX RCA
130 \$

WALL PACK



Wall Pack Full Cutoff ajustable 20-30-40 W

5 277 lm

AW00CRFC0400PSS

Puissance	40 / 30 / 20 W
Tension	120-347 V
Couleur	3000 / 4000 / 5000 K
Protection	IP65 · IK06
Homologation	DLC Premium · S-FFCDH1
Froid	Jusqu'à -40 °C

 PRIX SUGGÉRÉ
144 \$

-33 %

 PRIX RCA
96 \$

WALL PACK



Wall Pack Mini 18-25-30 W

3 900 lm

WL00CRFC0300PSS

Puissance	30 / 25 / 18 W
Tension	120-347 V
Couleur	3000 / 4000 / 5000 K
Protection	IP65
Homologation	DLC Premium · S-L2G7HZ
Froid	Jusqu'à -40 °C

 PRIX SUGGÉRÉ
72 \$

-32 %

 PRIX RCA
49 \$

WALL PACK



Wall Pack Mini 13 W noir (lot de 2)

1 765 lm

WL00CBD40130PML

Puissance	13 W
Tension	100-277 V
Couleur	4000 K
Protection	IP65 · IK08
Homologation	DLC Premium · PD6KF2TD
Froid	Jusqu'à -40 °C

 PRIX RCA / UNITÉ
54 \$

CHAPITRE D

Ateliers, commerces et bureaux

Linéaires, panneaux plats et canopy : une lumière uniforme pour travailler, vendre et accueillir. La couleur et la puissance se choisissent sur place.

Ateliers et garages

Commerces


Bureaux et écoles

Auvents et quais



En vedette : Highbay linéaire 100-130-160-190-220 W, 5 puissances.

HIGHBAY LINÉAIRE



Highbay linéaire 100-130-160-190-220 W (lot de 2)

29 814 lm

LH12FWFC220MDSS

Puissance	220 / 190 / 160 / 130 / 100 W
Tension	120-347 V
Couleur	3500 / 4000 / 5000 K
Protection	IP40 · IK06
Homologation	DLC Premium · S-XD2Q21
Froid	Jusqu'à -40 °C

PRIX SUGGÉRÉ
249 \$

-33%

PRIX RCA / UNITÉ
166 \$

CANOPY



Canopy Light 20-40-60-80 W

10 400 lm

CP10FWFC080MDSS

Puissance	80 / 60 / 40 / 20 W
Tension	120-347 V
Couleur	3500 / 4000 / 5000 K
Protection	IP65 · IK06
Homologation	DLC Premium · S-3CHZM4
Froid	Jusqu'à -40 °C

PRIX SUGGÉRÉ
158 \$

-33%

PRIX RCA
106 \$

LUMINAIRE LINÉAIRE



Linear Fixture 4 pi 24-32-40 W

5 018 lm

LF04FWFC0400DSS

Puissance	40 / 32 / 24 W
Tension	120-347 V
Couleur	3500 / 4000 / 5000 K
Protection	IP44 · IK06
Homologation	DLC Premium · S-CS195V
Froid	Jusqu'à -40 °C

PRIX SUGGÉRÉ
116 \$

PRIX RCA
-33 %
78 \$

LUMINAIRE LINÉAIRE



Linear Fixture 8 pi 60-70-80 W

10 400 lm

LF08FWFC0800DSS

Puissance	80 / 70 / 60 W
Tension	120-347 V
Couleur	3500 / 4000 / 5000 K
Protection	IP44 · IK06
Homologation	DLC Premium · S-CHQAEJ
Froid	Jusqu'à -40 °C

PRIX SUGGÉRÉ
184 \$

PRIX RCA
-33 %
123 \$

RÉTROFIT LINÉAIRE

Linear Retrofit 4 pi
30-40-50-60-65 W**8 580 lm**

LRO4FWFC065DMSS

Puissance	65 / 60 / 50 / 40 / 30 W
Tension	120-347 V
Couleur	3500 à 6500 K
Protection	IP40 · IK06
Homologation	DLC Premium · S-6WFX1M
Froid	Jusqu'à -25 °C

PRIX SUGGÉRÉ
214 \$

PRIX RCA
-33 %
143 \$

PANNEAU PLAT

Panel Light 2x4 30-
40-50-60-72 W V2**9 000 lm**

PB24FWFC0720DV2

Puissance	72 / 60 / 50 / 40 / 30 W
Tension	120-347 V
Couleur	3000 à 6500 K
Protection	IP40
Homologation	DLC Premium · S-1P2NR5
Froid	Jusqu'à -25 °C

PRIX SUGGÉRÉ
128 \$

PRIX RCA
-33 %
86 \$

PANNEAU PLAT



Panel Light 2x2 25-30-40 W (lot de 2)

5 075 lm

PB22FWFC0400DSS


Puissance	40 / 30 / 25 W
Tension	120-347 V
Couleur	3500 / 4000 / 5000 K
Protection	IP40
Homologation	DLC Premium · S-YT33R7
Froid	Jusqu'à -25 °C

PRIX SUGGÉRÉ
84 \$

-33%

PRIX RCA / UNITÉ
56 \$

PANNEAU PLAT



Panel Light 1x4 25-30-40 W (lot de 2)

5 088 lm

PB14FWFC0400DSS

Puissance	40 / 30 / 25 W
Tension	120-347 V
Couleur	3500 / 4000 / 5000 K
Protection	IP40
Homologation	DLC Premium · S-P8V9V5
Froid	Jusqu'à -40 °C

PRIX SUGGÉRÉ
82 \$

-27%

PRIX RCA / UNITÉ
60 \$

SUBVENTIONS

Passer au DEL coûte moins cher qu'on pense.

La plupart de nos luminaires sont homologués DLC Premium, ce qui maximise l'admissibilité aux subventions d'Hydro-Québec. On vous guide dans la demande.

450 278-4675

info@rcadistribution.ca

CHAPITRE E

Résidentiel et commercial léger

Plafonniers et encastrés minces pour la maison, le bureau de ferme et le commerce. Pensés pour l'intérieur, en noir, blanc ou nickel, avec couleur de lumière au choix.

Maisons

Corridors et entrées

Bureaux

Commerces



En vedette : Slim Panel 4 po, homologué Energy Star.

PLAFONNIER



Ceiling Light 12 po 24 W noir

3 000 lm

CE12FBAC0240DV2

Puissance	24 W
Tension	120 V
Couleur	2700 à 6000 K
Protection	IP44
Homologation	Energy Star
Froid	Intérieur, -10 à 40 °C

PRIX SUGGÉRÉ
48 \$

PRIX RCA
-33%
32 \$

PLAFONNIER



Ceiling Light 12 po 25 W blanc

2 750 lm

CE12FWAC0250DQK

Puissance	25 W
Tension	120 V
Couleur	2700 à 5000 K
Protection	IP20
Homologation	Homologué cETL
Froid	Intérieur, -10 à 40 °C

PRIX SUGGÉRÉ
48 \$

PRIX RCA
-31%
33 \$

PLAFONNIER



Ceiling Light 9 po 20 W noir

2 200 lm

CE09FBAC0200DQK

Puissance	20 W
Tension	120 V
Couleur	2700 à 5000 K
Protection	IP20
Homologation	Homologué cETL
Froid	Intérieur, -10 à 40 °C

 PRIX SUGGÉRÉ
 34 \$
-32 %
 PRIX RCA
23 \$

PLAFONNIER



Ceiling Light 9 po 20 W blanc


2 200 lm

CE09FWAC0200DQK

Puissance	20 W
Tension	120 V
Couleur	2700 à 5000 K
Protection	IP20
Homologation	Homologué cETL
Froid	Intérieur, -10 à 40 °C

 PRIX SUGGÉRÉ
 34 \$
-32 %
 PRIX RCA
23 \$

ENCASTRÉ MINCE



Slim Panel 4 po 9 W noir

750 lm

SP4DFBAC0090DSY

Puissance	9 W
Tension	120 V
Couleur	3000 / 4000 / 5000 K
Protection	IP44
Homologation	Energy Star
Froid	Intérieur, -10 à 40 °C

 PRIX SUGGÉRÉ
 16 \$
-31 %
 PRIX RCA
11 \$

ENCASTRÉ MINCE



Slim Panel 4 po 9 W blanc

750 lm

SP4DFWAC0090DSY


Puissance	9 W
Tension	120 V
Couleur	2700 à 5000 K
Protection	IP44
Homologation	Energy Star
Froid	Intérieur, -10 à 40 °C

 PRIX SUGGÉRÉ
 16 \$
-31 %
 PRIX RCA
11 \$

02 ÉCLAIRAGE AVICOLE

HATO · CONÇU AUX PAYS-BAS · DEPUIS 1974

Des lampes DEL pensées pour la volaille : sans scintillement, gradables de 0 à 100 % pour recréer le lever et le coucher du soleil, et garanties 8 ans. Le CORAX de HATO est la référence de l'éclairage avicole, confirmée par des éleveurs partout dans le monde.

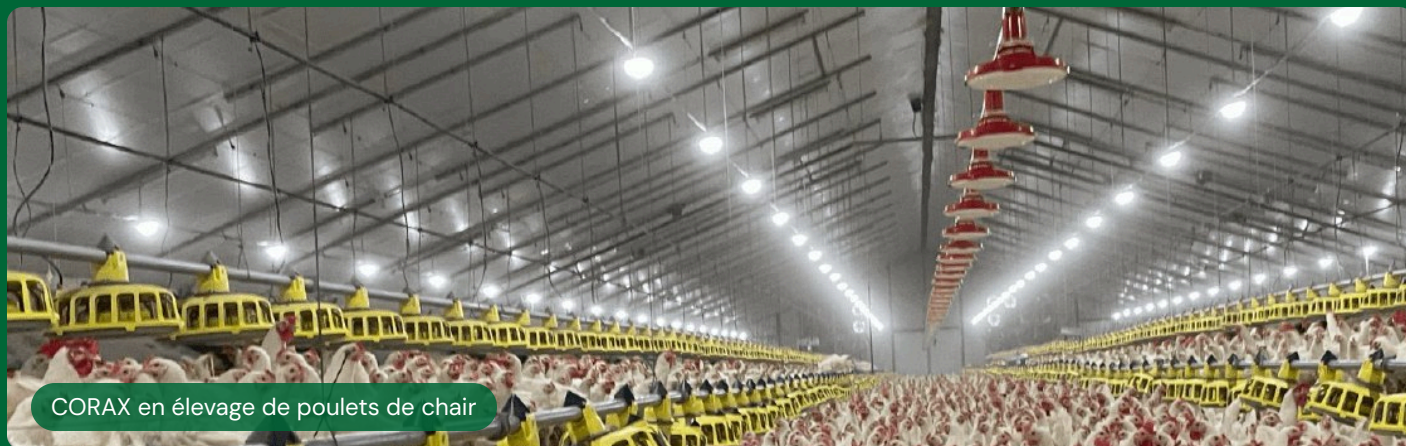

Sans scintillement

La volaille perçoit le scintillement bien mieux que nous. Les lampes CORAX et BUBO sont conçues sans scintillement.



Lever et coucher du soleil

Gradation douce de 0 à 100 % : le jour se lève et tombe progressivement, au rythme choisi dans votre contrôleur.



Garantie 8 ans

3 ans de garantie complète + 5 ans de garantie dégressive sur les CORAX, les BUBO et le HATO Power Pack.



La référence mondiale

Conçu aux Pays-Bas par HATO, le CORAX convient à presque tous les types de poulaillers, des poulets de chair aux pondeuses.

98,7 %

persistance de ponte sous éclairage HATO, contre 88,6 % sans*

+16 %

d'œufs sur la même période*

0-100 %


gradation, sans scintillement

50 000 h

durée de vie des DEL

* Recherches de HATO sur des poules pondeuses.

PLAFONNIER AVICOLE



CORAX · blanc chaud

1 050 lm

7128

Puissance	8,7 W · 121 lm/W
Couleur	3000 K · IRC > 80
Gradation	0-100 %, sans scintillement
Alimentation	48 V c.c. · HATO Power Pack
Durée de vie	50 000 h · -10 à +40 °C
Garantie	8 ans (3 + 5 dégressive)

PRIX RCA
49,33 \$


CHOISIR SON CORAX

Une lampe, trois façons d'éclairer.

Blanc chaud pour la production, lumière du jour dynamique pour recréer l'aube et le crépuscule, ou blanc + couleur pour calmer ou stimuler le troupeau.

Alimentation	48 V c.c. · HATO Power Pack
Gradation	0-100 %, sans scintillement
Garantie	8 ans (3 + 5 dégressive)

LUMIÈRE DU JOUR DYNAMIQUE



CORAX DDS · de l'aube au crépuscule


2500-6700 K

7135

Blanc chaud	9,7 W · 1 050 lm · 2500 K
Blanc froid	9,7 W · 1 110 lm · 6700 K
Spectre	2 blancs + une DEL UV-A
Gradation	Chaque blanc 0-100 %, sans scintillement
Alimentation	48 V c.c. · 15 W max. en mélange
Garantie	8 ans (3 + 5 dégressive)

PRIX RCA
66,70 \$

BLANC + COULEUR



CORAX couleurs · blanc + bleu ou rouge


Bleu · rouge

7142 · 7141 · 7138

Blanc	8,7 W · 1 050 lm · 3000 K
Bleu	3 W · 463 nm
Rouge	3 à 6 W · 620 nm
Modèles	+ bleu 7142 · + rouge 7141 · les deux 7138
Gradation	Chaque couleur 0-100 %, sans scintillement
Garantie	8 ans (3 + 5 dégressive)

PRIX RCA
62,35 à 75 \$

TUBE LINÉAIRE

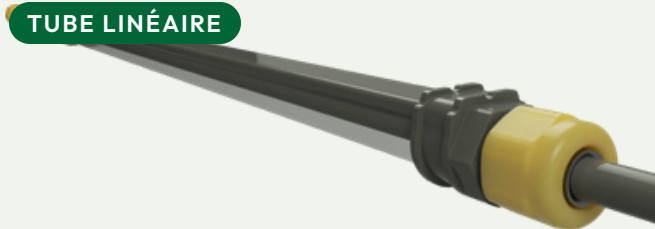

BUBO HE · tube DEL pour cages

1,82 m

7686

Couleur	Blanc chaud
Puissance	3,27 W
Usage	Dans les cages et sous les cages
Protection	IP67 · raccord 3 pôles plug & play
Gradation	0-100 %, sans scintillement · 48 V c.c.
Garantie	8 ans (3 + 5 dégressive)

PRIX RCA
62,87 \$

TUBE LINÉAIRE 2 COULEURS



BUBO · blanc chaud + rouge

90 à 230 cm

7555 · 7556 · 7557


Blanc chaud	2,2 à 5,3 W selon la longueur
Rouge	0,7 à 1,8 W
Raccord	4 pôles · plug & play
Gradation	0-100 % · 48 V c.c.
Alimentation	HATO Power Pack
Garantie	8 ans (3 + 5 dégressive)

PRIX RCA DÈS
52,59 \$

GRADATION HATO

Le lever et le coucher du soleil, dans le poulailler

Piloté par votre contrôleur de ferme (0-10 V), l'éclairage HATO monte et descend en douceur, de 0 à 100 %, sans scintillement. Avec le CORAX DDS, la couleur suit aussi : blanc chaud à l'aube, blanc froid en plein jour, blanc chaud au crépuscule.

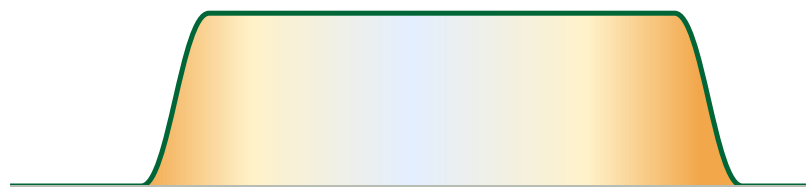

Exemple de programme : la durée de l'aube, du jour et du crépuscule se règle dans le contrôleur.



Le même poulailler de poudeuses, en lumière blanche puis rouge.

ALIMENTATION 48 V



HATO Power Pack · 320 W

1 × 320 W

7772

Sortie	1 canal · 320 W
Entrée	100–240 V c.a.
Tension	24–48 V c.c., gradable 0–100 %
Commande	1–10 V (0–10 V via l'AtA 2)
Protection	Smart E-Fuse · IP65
Garantie	8 ans (3 + 5 dégressive)

PRIX RCA
483 \$

ALIMENTATION 48 V



HATO Power Pack · 640 W


2 × 320 W

7771

Sortie	2 canaux · 2 × 320 W (640 W)
Entrée	100–240 V c.a.
Tension	24–48 V c.c., gradable 0–100 %
Commande	1–10 V (0–10 V via l'AtA 2)
Protection	Smart E-Fuse · IP65
Garantie	8 ans (3 + 5 dégressive)

PRIX RCA
784 \$

CONVERTISSEUR DE SIGNAL



AtA 2 · du contrôleur de ferme aux lampes

0–10 V → 1–10 V

7252

Fonction	0–10 V du contrôleur → 1–10 V
Isolation	Galvanique : protège le contrôleur
Modes	Auto, manuel local ou externe
Économie	Relais : coupe le Power Pack éteint
Capacité	Jusqu'à 50 blocs d'alimentation
Garantie	3 ans · alimentation 12 V c.c.

PRIX RCA
117,32 \$

LE SYSTÈME HATO

Du contrôleur de ferme à la lampe

- 1 Contrôleur de ferme**
Programme l'aube, le jour et le crépuscule.
- 2 AtA 2**
Convertit en 1–10 V et isole le contrôleur.
- 3 HATO Power Pack**
48 V c.c. gradable : 320 W ou 2 × 320 W.
- 4 CORAX et BUBO**
Gradation de 0 à 100 %, sans scintillement.

CORAX précâblé et plan d'éclairage sur mesure, préparés avec HATO pour votre bâtiment. **450 278-4675**

SECTION

03 VENTILATION

Ventilateurs d'évacuation et de recirculation Monitrol — Multifan, GENIUS et V-Vent — pour les étables, porcheries, poulaillers et serres. Les moteurs EC à vitesse variable 0-10 V consomment jusqu'à 30 à 50 % moins d'énergie qu'un moteur AC traditionnel.

Évacuation

Grand format

Recirculation

Moteurs EC 0-10 V

GRAND FORMAT EC



Ventilateur 72" moteur EC · fibre de verre

72"

V52-7272

Débit d'air	54 738 PCM à 0" p.s.
Moteur	EC 3 HP (2,2 kW), 0-10 V
Entraînement	Direct
Alimentation	230 V · 3 phases
Construction	Châssis et cône en fibre de verre
Garantie	3 ans

PRIX SUGGÉRÉ
6 253,17 \$

-10 %

PRIX RCA
5 627,85 \$

ÉVACUATION EC



GENIUS

Ventilateur monocoque GENIUS EC

14" à 55"

GENIUS EC

Débit d'air	2 110 à 29 000 PCM à 0" p.s.
Moteur	GENIUS EC, vitesse variable 0-10 V
Entraînement	Direct
Alimentation	240 V
Construction	Polyéthylène, pales polypropylène
Garantie	3 ans

PRIX SUGGÉRÉ
1 230,20 \$

-10 %

PRIX RCA DÈS
1 107,18 \$

ÉVACUATION


Monocoque polyéthylène
240 V · séries Q, M, QH, MH
12" à 36"

Direct 240


Moteur	Écoénergétique, protection thermique
Entraînement	Direct, 1 600 tr/min (36" : 790)
Alimentation	240 V
Construction	Monocoque polyéthylène, volets PVC
Commande	Régulateurs GENIUS et VARIFAN
Garantie	Moteur 8 ans (limitée)

 PRIX SUGGÉRÉ
 764,96 \$

-10 %

 PRIX RCA DÈS
688,46 \$

ÉVACUATION


V-Vent à cône polyéthylène,
entraînement direct
16" à 36"

V-VENT PN

Moteur	AGI avec plaque NEMA, IP55
Entraînement	Direct
Construction	Cône polyéthylène, volet PVC
Pales	Polypropylène
Protection	Thermique automatique

 PRIX SUGGÉRÉ
 2 164,84 \$

-10 %

PRIX RCA

1 948,36 \$

ÉVACUATION


V-Vent série F 51" · fibre
de verre, à courroie
51"


V-VENT F 51

Moteur	AGI 1 HP ou MF-FLEX 1,5 HP
Entraînement	Courroie
Construction	Fibre de verre, volet à lamelles
Ouverture	57 x 58 1/4" (144 x 148 cm)
Inclus	Grille de protection
Garantie	AGI 1 an · MF-FLEX 3 ans

Prix sur demande

450 278-4675

GRAND FORMAT


Ventilateur 72" à courroie · fibre de verre
72"

V52-7272/600

Débit d'air	54 738 PCM à 0,10" p.s.
Moteur	3 HP, doubles courroies
Alimentation	600 V · 3 phases · 5,1 A
Construction	Fibre de verre, hélice 6 pales
Ouverture	79 1/2 x 79 1/2"
Garantie	3 ans

 PRIX SUGGÉRÉ
 5 238,03 \$

-10 %

PRIX RCA

4 714,23 \$

CAISSON GALVANISÉ

Évacuation 50" galvanisé
à courroie · Multifan MF130**50"**

V52-92

Débit 3 pales	24 900 PCM à 0,05" p.s.
Débit 5 pales	21 452 PCM à 0,05" p.s.
Moteur	MF-FLEX 1,5 HP, courroie ajustable
Construction	Caisson galvanisé, hélice alu
Ouverture	55 x 55"
Garantie	Moteur 3 ans


PRIX SUGGÉRÉ
1 967,07 \$

-10 %

PRIX RCA DÈS

1 770,36 \$

RECIRCULATION

Recirculateur EC variable
· châssis galvanisé**24" · 36" · 51"**

V54-44/EC

Moteur	EC variable 1 phase, 0-10 V
Entraînement	Direct
Construction	Châssis rond en acier galvanisé
Installation	Support vendu séparément
Garantie	3 ans

Prix sur demande

450 278-4675

RECIRCULATION



Recirculateur V-Fan · Multifan

12" · 18" · 24"

V54-4

Moteur	Multifan à vitesse variable
Protection	Thermique automatique
Construction	Polyéthylène, boulonnerie inox
Grilles	Avant et arrière
Installation	Suspendu, chaîne de 10' incluse

PRIX SUGGÉRÉ
1 075,42 \$

-10 %

PRIX RCA DÈS

967,88 \$

BON À SAVOIR

Piloter les moteurs EC

Les moteurs GENIUS EC varient en 0-10 V, pas par TRIAC. Validez la compatibilité de votre contrôle avant la commande.

Jusqu'à 8 ventilateurs EC : GE-28A, GE-28, GE-25LE, AVI-28, iTouch Multizone (carte 1201), iTouch Light, AG-412M, TV-416, RM-10V, TFD-1, GE-42OLSV, GE-43OLSV. Avec iTouch Multizone et GE-V4/M(S) : jusqu'à 50.

Besoin d'aide ? 450 278-4675

SECTION

04

CONTRÔLES

Régulateurs de climat GENIUS et Varifan, modules d'expansion et surveillance : pilotez la ventilation, le chauffage, l'éclairage et les silos, sur place ou à distance avec FarmQuest.

Régulateurs

Modules

Surveillance

RÉGULATEUR GENIUS



Régulateur intelligent multi-zones iTouch

Écran 10"

iTouch


On/off	0 à 40 sorties
Variables	0, 2 ou 4
Option	Lecture de courant
Gère	Ventilation, chauffage, éclairage
Accès	FarmQuest 24/7, téléphone ou PC
Extension	Modules esclaves multi-zones

PRIX SUGGÉRÉ
9 920,31 \$

-10 %

PRIX RCA
8 928,28 \$

RÉGULATEUR GENIUS



Régulateur de climat GE-28 · 2 variables, 8 on/off

8 on/off

GE-28-série

Variables	2 (4 avec GE-V1 ou GE-V2)
Aussi	4 chauffages, 4 entrées d'air
Plus	Arrosage, tapis, 2 minuteries
Sondes	Int., ext. et humidité
Écran	LCD 2 lignes
Accès	FarmQuest, 30 jours d'historique

PRIX SUGGÉRÉ
2 356,68 \$

-10 %

PRIX RCA
2 121,01 \$

RÉGULATEUR VARIFAN



Régulateurs de ventilation série ECS-C

3 à 8 paliers

ECS-C


Modèles	ECS-3C, ECS-5C, ECS-8C
Sorties	2 variables + 1, 3 ou 6 on/off
Sondes	Jusqu'à 4 + extérieure
Affichage	DEL 5 caractères
Alarmes	Temp. haute/basse, panne
Garantie	2 ans · CSA

PRIX SUGGÉRÉ
1 138,25 \$

-10 %

PRIX RCA
1 024,43 \$

RÉGULATEUR VARIFAN



Régulateur de ventilation série ECS-M

1 à 5 paliers

ECS-M

Modèles	ECS-1M à ECS-5M
Sorties	1er palier variable, autres on/off
Sondes	Température ; humidité en option
Affichage	DEL 3 caractères
Alarmes	Temp. haute/basse, panne
Garantie	2 ans · CSA

PRIX SUGGÉRÉ
615,97 \$

-10 %

PRIX RCA
554,37 \$

UN AUTRE MODULE GENIUS ?

On bâtit le système avec vous.

Moteurs, éclairage, silos, alarmes : dites-nous ce que vos bâtiments doivent contrôler, on vous propose les modules GENIUS qui se branchent sur votre régulateur.

Appelez-nous

450 278-4675

MODULE GENIUS



Module de gestion d'éclairage DEL GE-V2/LED

2 × 15 A

GE-V2/LED-DL


Sorties	2, jusqu'à 15 A chacune
Réglage	Interrupteur + potentiomètre
Lumières	DEL (aussi incandescentes, fluo)
Alimentation	92 à 125 VCA
Accès	FarmQuest si relié à l'iTouch
Boîtier	PVC, 29 × 42 × 16,5 cm

PRIX SUGGÉRÉ
1 544,77 \$

-10 %

PRIX RCA
1 390,29 \$

SURVEILLANCE



Module de surveillance de silos GE-BIN4

4 silos

GE-BIN4

Capteurs	Transmetteurs GE-FBT (pesons)
Affichage	LCD 8 lignes, kg ou lb
Fonction	Détection des remplissages
Accès	FarmQuest, PC sans fil ou direct
Protection	Boîtier étanche, anti-foudre
Alarme	DEL d'alarme en façade

PRIX SUGGÉRÉ
1 707,23 \$

-10 %

PRIX RCA
1 536,51 \$

PRÉVENTION INCENDIE ·
SURVEILLANCE 24/7

FarmGuard

ALERTE · PRÉVENTION · SÉCURITÉ

Le système de détection des défaillances électriques pour les bâtiments d'élevage. Il repère les courants de fuite et la surchauffe des panneaux avant qu'ils ne deviennent un incendie, et vous alerte par texto ou courriel.

64

points de
lecture

24/7

surveillance

0 \$

d'abonnement certifié

CSA



Ce que FarmGuard détecte

- ✓ Température anormalement élevée du panneau électrique
- ✓ Courants de fuite anormaux
- ✓ Détecteurs de chaleur, sondes ou capteurs débranchés
- ✓ Modules ou capteurs de courant non détectés

Un courant de fuite vient souvent d'un mauvais branchement, d'un fil endommagé, d'un mauvais contact ou d'un moteur usé.



Lecteur FarmGuard

Mémoire des lectures min., moy. et max. par heure.



Module EPS

GE-EPS-1 : 1 panneau · GE-EPS-4 : jusqu'à 4 panneaux.



Transmetteur divisé

Pose sans coupure de courant.

Comment ça marche

- 1 Mesurer.** Des transmetteurs de courant sont posés au panneau électrique ; le modèle divisé s'installe sans couper le courant.
- 2 Surveiller.** Le module EPS-1 suit le courant de fuite total et la température des composantes, heure par heure.
- 3 Alerter.** FarmQuest envoie les alertes par texto ou courriel, avec rapports et graphiques ; les plus critiques passent aussi par la boîte d'appel ou le panneau d'alarme.

GE-FarmGuard

Installation par un électricien certifié. Système autonome, compatible avec la plupart des contrôles.

Certains assureurs offrent un rabais : parlez-en au vôtre.

Prix suggéré 1867,38 \$

-10 %

1 680,64 \$

UN PROJET ? UNE SOUMISSION ?

PARLONS-EN.

450 278-4675

COURRIEL

info@rcadistribution.ca

WEB

rcadistribution.ca

ADRESSE

845, rue Paul-Lussier
Sainte-Hélène-de-Bagot (QC) J0H 1M0

RÉSEAUX

Facebook · Instagram · YouTube
@RCADistribution

Livraison gratuite

sur l'éclairage DEL

Prix égalé

sur un produit équivalent

Subventions

Hydro-Québec : on vous guide



Une entreprise du

